



Tutorial para Actualizar o Restablecer nuestro dispositivo ST7705G

Atención: antes de realizar la actualización o restauración actualizaciones, por favor asegúrese de hacer un Backup de toda la información almacenada en la memoria interna del dispositivo. Verifique que el nivel de carga de la batería sea mayor al 60%.

1. Descargado y descomprimo el software y los controladores contaremos con la siguiente información:

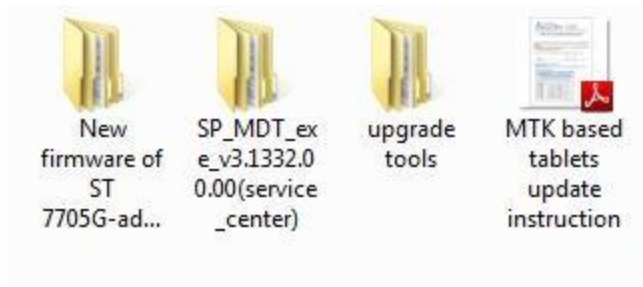


2. Ingresamos en el administrador de dispositivos de Windows (Inicio, Clic derecho mi sobre Mi PC o Equipo, Propiedades, Administrador de dispositivos)

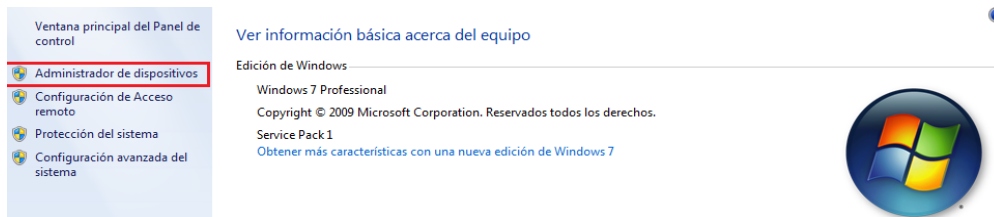

3. El dispositivo ST7705G, debe estar apagado, para estar seguros presionaremos con la ayuda de un clic el botón de RESET.


Con el administrador de dispositivos visible, conectamos la Tablet al PC, debemos estar pendientes en el administrador de dispositivos en la sección **Otros dispositivos**, debido a que solo nos aparecerá la Tablet durante un lapso de tiempo corto.

Cuando la conectamos nos aparecer el dispositivo **MT65xx Preloader**, lo seleccionamos y hacemos clic derecho sobre este.



“Nota: Si no es posible ver el dispositivo o no fue posible seleccionarlo, desconectamos el cable USB y verificamos nuevamente el procedimiento, conectando el cable USB ”

4. Seleccionamos la opción **Actualizar Software de Controlador**.

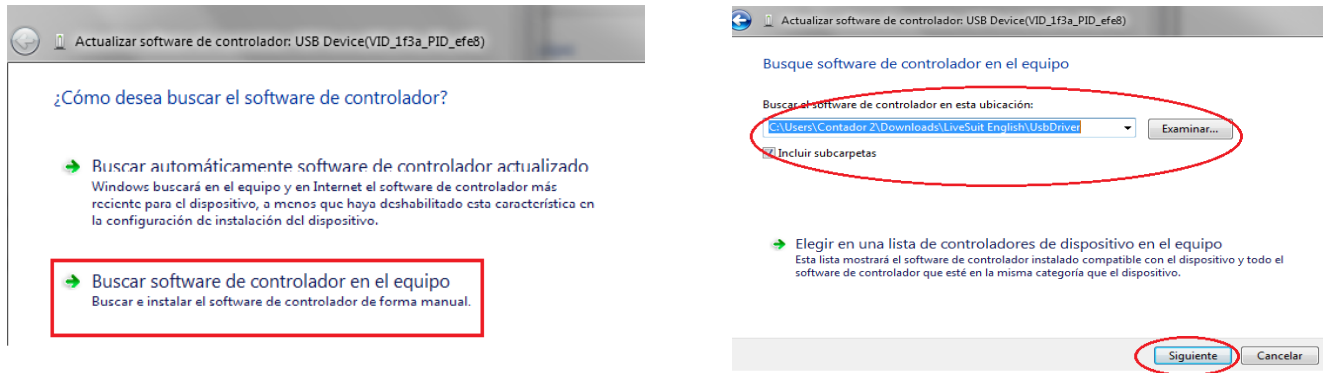


A continuación hacemos clic sobre la opción **Buscar software de controlador en el equipo**, en la siguiente ventana hacemos clic en Examinar, ubicamos y seleccionamos la carpeta **upgrade tools//upgrade tools//SP_Drivers_EXE_v1.6**.


Nota: La dirección de la carpeta upgrade tools, depende del lugar donde se descomprimió o descargo el archivo.

Hacemos clic en siguiente, en la siguiente ventana hacemos clic en cerrar.


5. Ahora ingresamos en la carpeta **SP_MDT_exe_v3.1332.00.00(service_center)//SP_MDT_exe_v3.1332.00.00(service_center)//output//**, Ejecutamos la aplicación **SPMultiPortFlashDownloadProject**, como administrador.

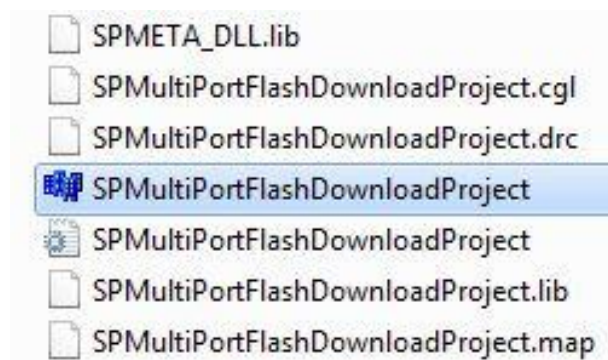


- Una vez en la aplicación hacemos clic en **File // Open download agent file**, seleccionamos el archivo **MTK_AllInOne_DA.bin**, hacemos clic en el botón Abrir.

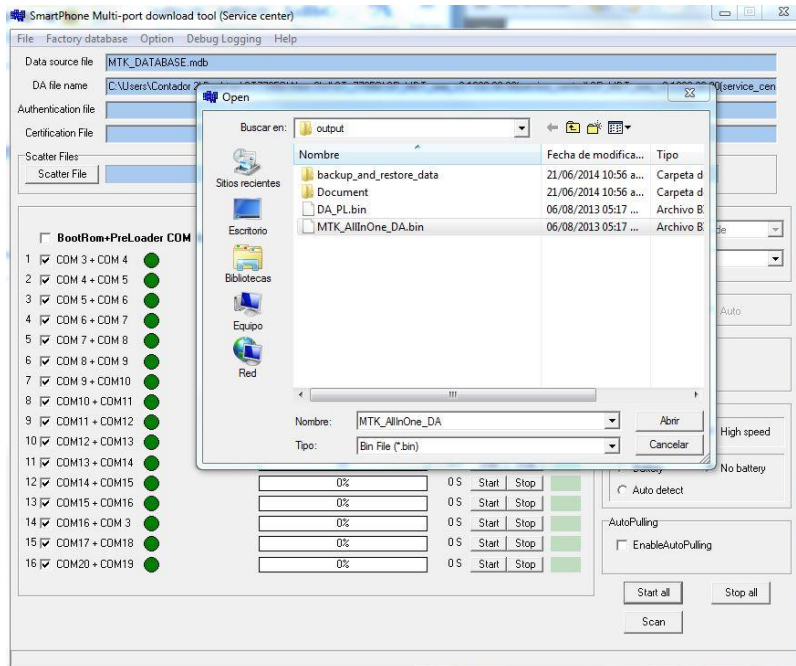


- Hacemos Clic en el botón **Scatter file**. Ingresamos en la carpeta descomprimida **New firmware of ST 7705G-added APN list-k8_ic_14-user-v1.02_20140909 // k8_ic_14-user-v1.02_20140909** y seleccionamos el archivo **MT6582_Android_scatter**.

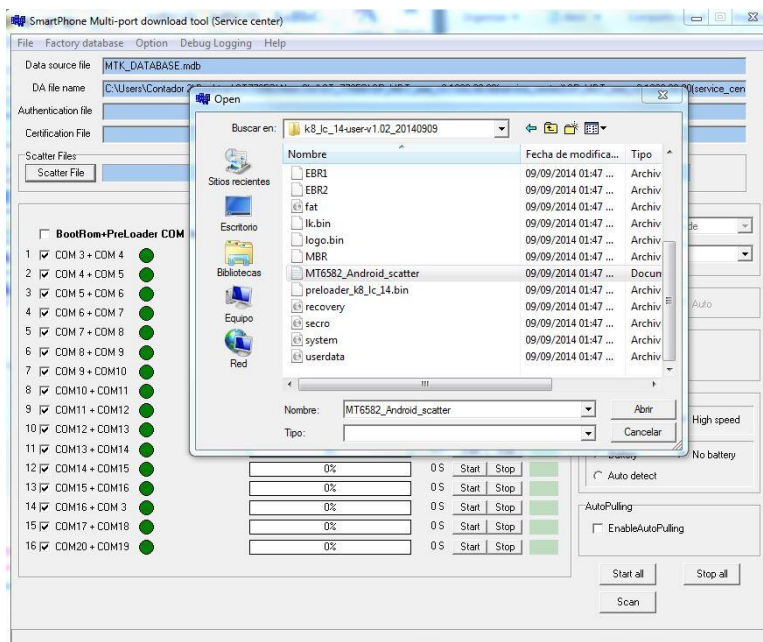


8. En la aplicación verificamos que este seleccionada la opción **Auto Detect**, en el menú **DA download all**.

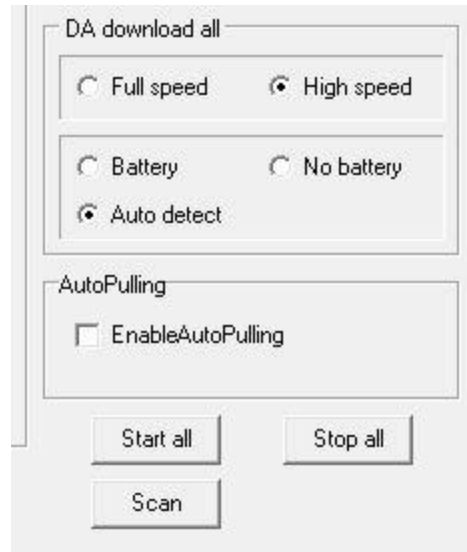


9. Hacemos clic sobre el botón **Star all**.

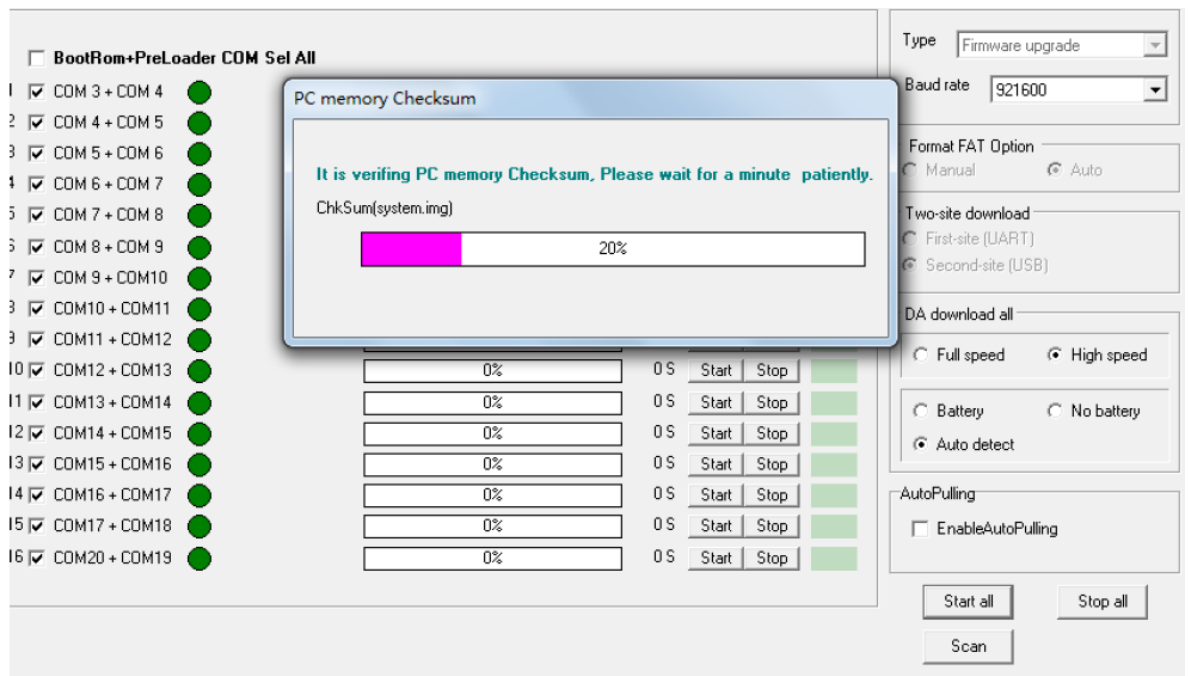

10. Si todo está bien, todos los puertos quedarán de color azul:

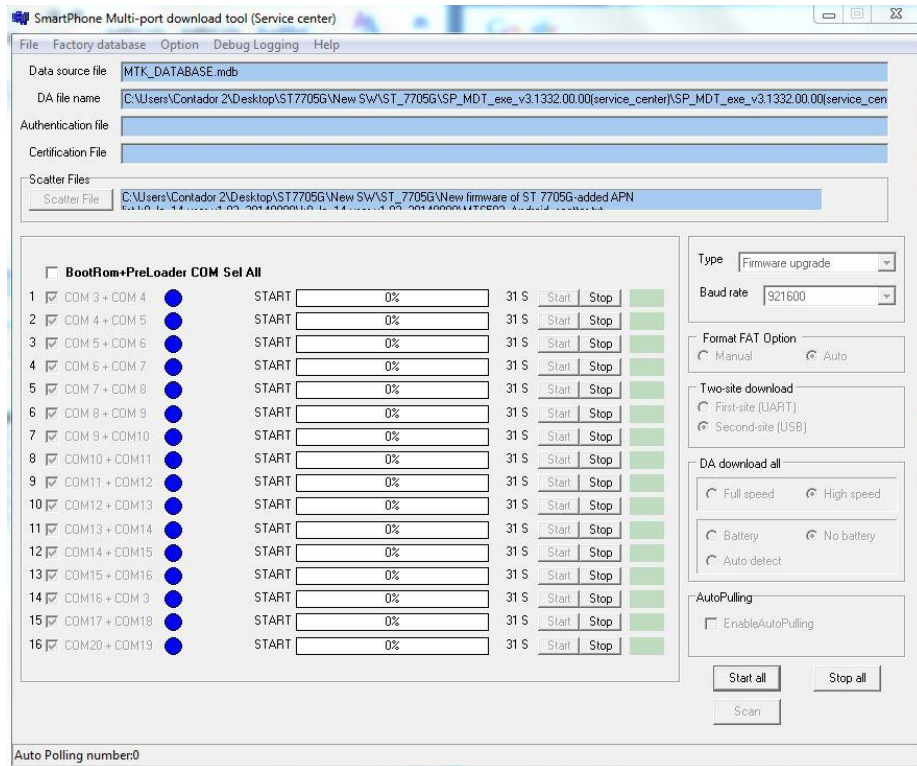

11. Conectamos el dispositivo ST7705G “El equipo debe estar apagado, presionamos el botón de encendido”, verificamos que inicie la instalación.

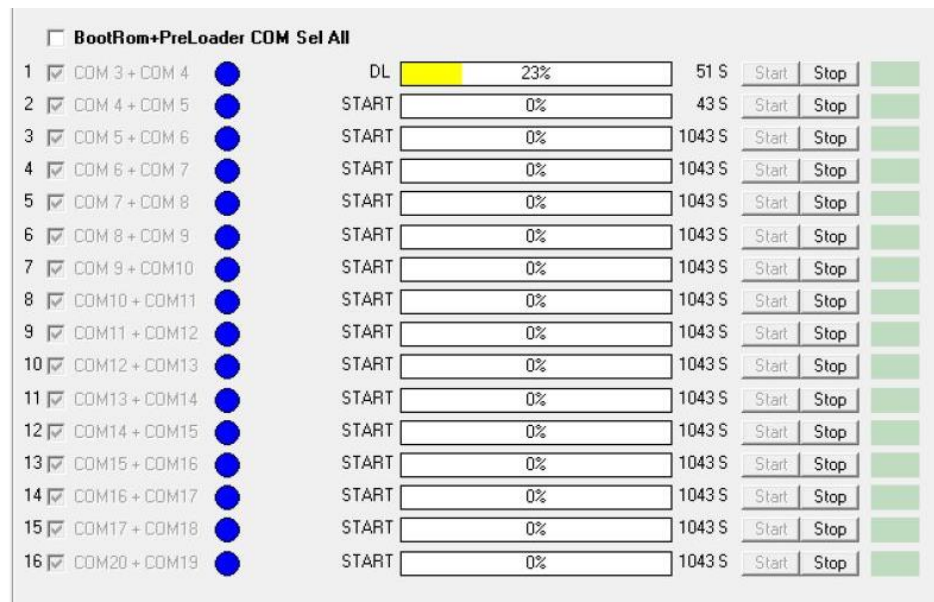

12. Desconectamos el dispositivo y procedemos a encenderlo.

