



Actualización y/o instalación sistema operativo Tablet ST7703i


1. Instalamos el controlador “Intel SOC Drivers” del archivo:
ST7703i/Firmware and upgrading tools/CLP Platform-ó+.

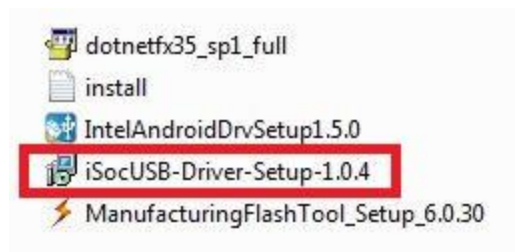


2. Instalamos los controladores “Intel Android USB Drivers”

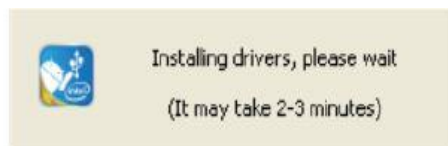

3. Si estamos utilizando un equipo PC con sistema operativo Windows XP, es necesario instalar Net Framework: “dotnetfx35_sp1_full”


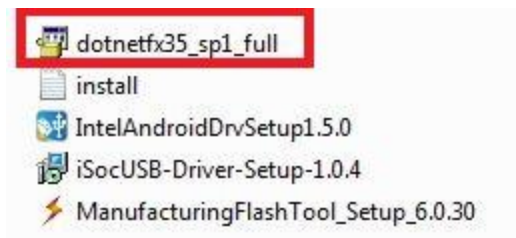


4. Seguido, instalamos el aplicativo “ManufacturingFlashTool” con el cual montaremos la imagen del sistema operativo en el dispositivo:

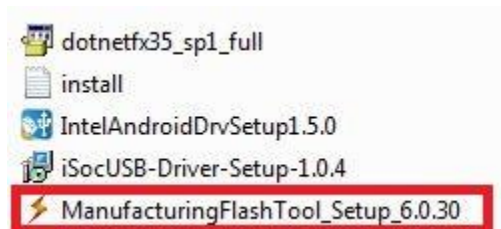


5. Finalizada la instalación del aplicativo, En la carpeta ST7703i/Firmware and upgrading tools, encontraremos un archivo .exe “fastboot”, vamos a seleccionarlo, clic derecho, copiar.

Es necesario conocer la dirección en la cual se instaló el aplicativo, Nos dirigimos al Explorador de Windows, Normalmente la partición donde se instaló Windows es la C: o está identificada con la versión de Windows instalada en el equipo, ingresamos en ella y ubicamos la carpeta “Archivos de Programa o Program Files”, Identificamos la carpeta “Intel”, seguido la carpeta “Manufacturing Flash Tool”, una vez adentro hacemos clic derecho y pegamos el archivo copiado anteriormente, si Windows nos indica que el archivo ya existe en la carpeta, vamos a seleccionar la opción Copiar y reemplazar.

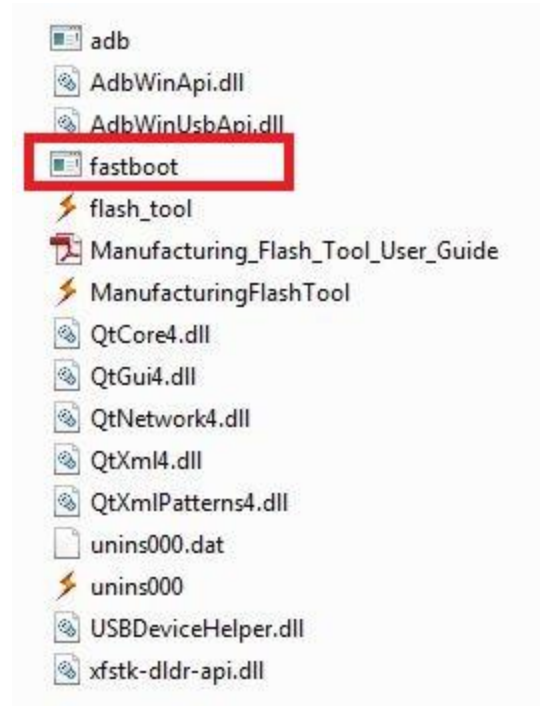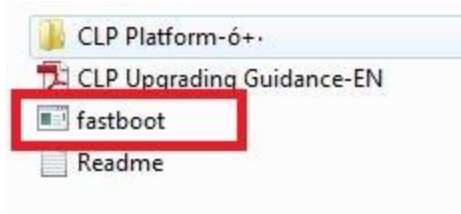


6. En el escritorio debemos tener el acceso directo a la aplicación ManufacturingFlashTool, ingresamos en la aplicación y seleccionamos File, Settings.. y en la pestaña General properties, verificamos que la información se encuentra de la siguiente forma:

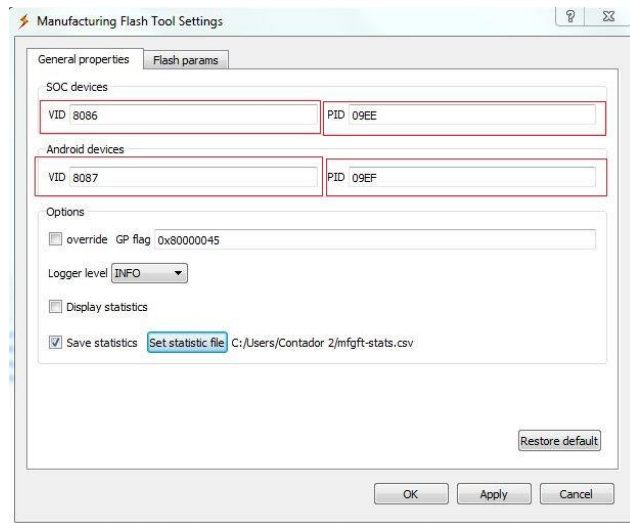

Si los valores son diferentes procedemos a cambiarlos, hacemos clic sobre el botón Apply, seguido OK.

7. Hacemos clic nuevamente en el botón File, Open, seleccionamos el archivo “flash” que se encuentra en la carpeta: “ST7703i\ST 7703i - Firmware and upgrading tools\Firmware of_worldex_ST 7703i_20140619”.

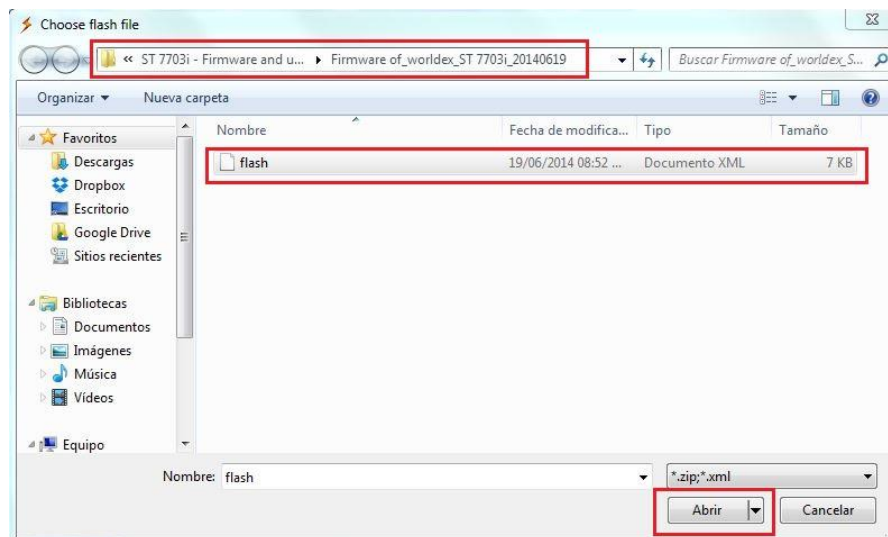

8. Conectamos la Tablet al PC apagada, verificamos si inicia la instalación de algunos controladores de ser así esperamos que finalice la instalación, seguido encendemos la Tablet e igualmente verificamos se inicia la instalación de los controladores “Es aconsejable reiniciar el equipo PC con ello descartamos algún problema de controladores”
9. Apagamos la Tablet desconectamos y esta vez presionamos el botón de volumen + sostenido, conectamos al PC y esperamos a que en la pantalla del dispositivo aparezca el símbolo del cable usb en el centro de la pantalla, soltamos el botón de volumen +, verificamos en la aplicación si inicio el proceso de instalación. El procedimiento se puede tardar algún tiempo cuando se encuentra en el 84 8 86 %
10. Cuando la barra de esta llegue al 100% y este de color verde, desconectamos la Tablet, en el menú Recovery de la tablet con la

ayuda de los botones de volumen seleccionamos la opción REEBOT y con el botón de POWER aceptamos, la Tablet se reiniciara.

