


Tutorial para Actualizar o Restablecer nuestro dispositivo ST7706i

Atención: antes de realizar la actualización o restauración actualizaciones, por favor asegúrese de hacer un Backup de toda la información almacenada en la memoria interna del dispositivo. Verifique que el nivel de carga de la batería sea mayor al 60%.

1. Necesitamos los siguientes componentes para realizar este procedimiento:


- 1 memoria USB mínimo de 2GB almacenamiento.
- 1 Multiplicador Hub Usb
- 1 Teclado USB.
- 1 Cable USB OTG

2. Con la ayuda de un PC, formateamos la memoria USB, seleccionando en sistema de archivos "FAT 32" , Formato rápido, Iniciar.

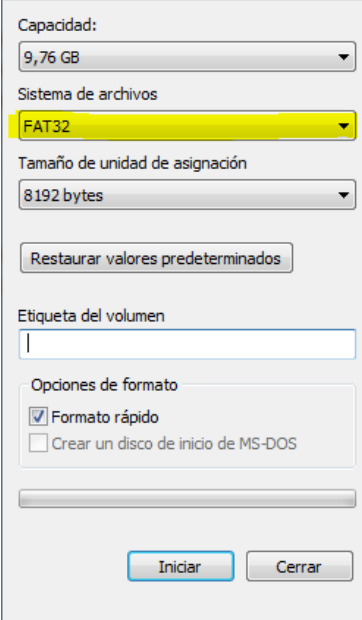

The image shows a screenshot of the Windows Disk Management utility's format dialog box. The 'Capacidad' (Capacity) is set to 9,76 GB. The 'Sistema de archivos' (File system) is set to FAT32. The 'Tamaño de unidad de asignación' (Allocation unit size) is set to 8192 bytes. There is a button labeled 'Restaurar valores predeterminados' (Restore default values). The 'Etiqueta del volumen' (Volume label) field is empty. Under 'Opciones de formato' (Format options), the 'Formato rápido' (Quick format) checkbox is checked, and the 'Crear un disco de inicio de MS-DOS' (Create an MS-DOS startup disk) checkbox is unchecked. At the bottom, there are 'Iniciar' (Start) and 'Cerrar' (Close) buttons.

3. Descargado y descomprimido el archivo [ST7706i_HWV3_V06_20150205](#), contaremos con los siguientes archivos:

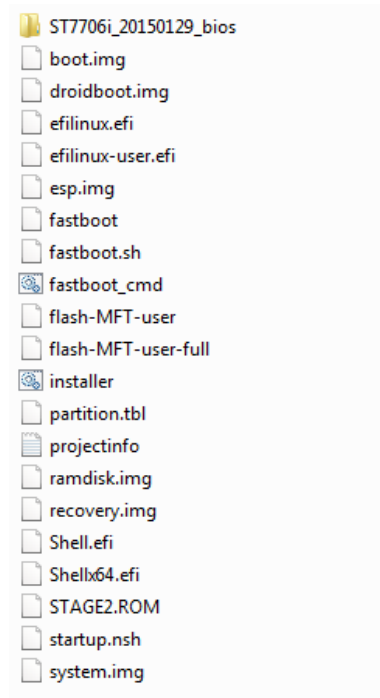

4. Se copiaran todos los archivos en la memoria USB previamente formateada, procedimos a conectar los periféricos en la Tablet de la siguiente forma:
Contactamos el cable OTG a la tablet, al cable OTG conectamos el multiplicador de puertos USB y a este conectamos la memoria USB y el teclado.

